

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015




ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



LED PANEL - DOWNLIGHT - CEILING - SOLAR LIGHT HIGH QUALITY



Catalogue
05.2021

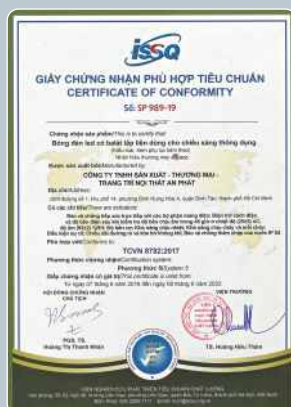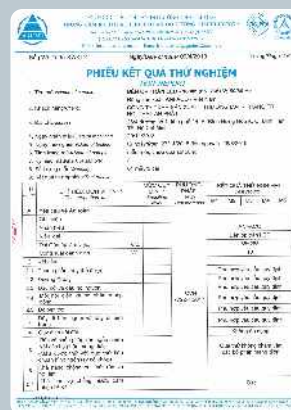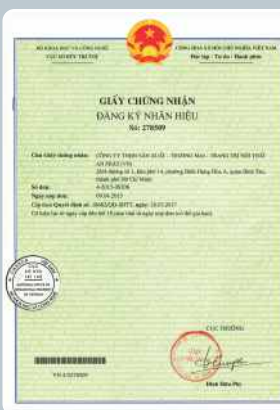

MỤC LỤC



Trang 03



Trang 04



Trang 05-12



Trang 13-20



Trang 21-26



Trang 27-28



Trang 29-30




Trang 31-32



Trang 33-34



Trang 35-36



Trang 37-41



Trang 42-45



Trang 46-51



Trang 52




Trang 53-58



Trang 59-60



Trang 61-69




Trang 70-72



Trang 73-74



Trang 75-76




Trang 77



Trang 78



Trang 79-80



Trang 81-86

BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP

- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h

ƯU ĐIỂM

SÁNG-BỀN-ĐẸP

TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thân máng bằng hợp kim nhôm

Chụp máng bằng nhựa PC không ngả vàng, chống côn trùng

Nguồn điện vào được gắn ngay giữa thân máng để dàng lắp đặt.




BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP



Model	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Nguồn điện (V)	Ánh Sáng (Light colors)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Giá (vnđ)
T8 LED - 0.6m	14W	1912Lm	85V-265V	●3200K ●4200K ○6500K	680	45	37	348.000
T8 LED - 1.2m	28W	3825Lm	85V-265V	●3200K ○6500K	1280	45	37	613.000

DRIVER LED T8 CAO CẤP



Thông số kỹ thuật:

Thân đèn giải nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp

Bóng đèn: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W


Điện áp: 85V-265V~50Hz

Driver IC Ổn định

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K

Ứng dụng: Văn phòng, Phòng khách siêu thị, nhà hàng,...

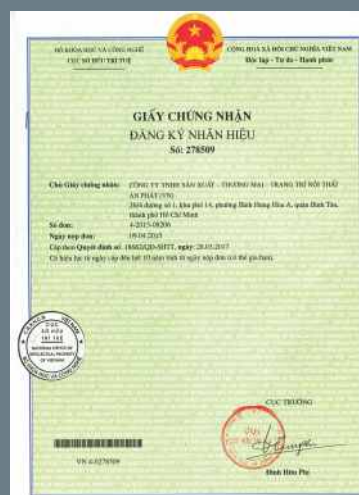

PANEL LED CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



PANEL LED
Energy Saving

NEW



40W - Quang thông: 4200Lm


ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669A LED 40W 1.225.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 4014 (Tuổi thọ: 30.000 giờ)
Quang thông: 1W=140Lm/W
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



48W - Quang thông: 5406Lm


ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669 LED 48W 2.185.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835 (Tuổi thọ: 50.000 giờ)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP




- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 668 LED 4W 195.000
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2016
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 668 LED 6W 218.000
 - 6W ●●● 3 chế độ sáng 319.000
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2016
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 105mm



AFC 668 LED 9W 253.000
 - 9W ●●● 3 chế độ sáng 383.000
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2016
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 LED 12W 285.000
 - 12W ●●● 3 chế độ sáng 481.000
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2835
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 155mm



AFC 668 LED 15W 379.000
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2835
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 183mm





AFC 668 LED 18W 448.000
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: LED 2835
 Quang thông: 1W=120Lm/W
 (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Khoét lỗ: 205mm



PANEL LED ÂM TRẦN
SIÊU MỎNG CAO CẤP



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

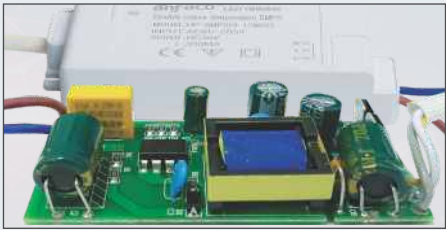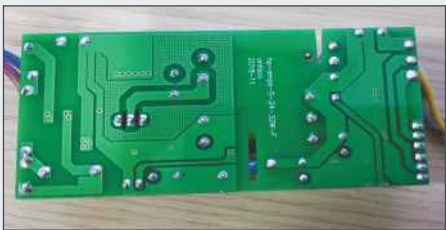

4W - Quang thông: 408Lm
ánh sáng: ● 4200K




6W - Quang thông: 612Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 4W 195.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90 x 90mm



AFC 669 LED 6W 218.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100 x 100mm




AFC 669 LED 9W 253.000
- 9W ●●● 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130 x 130mm



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 12W 296.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150 x 150mm



15W - Quang thông: 1632Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 15W 391.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 180 x 180mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SON TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẮ VẮNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h




AFC 608 LED 8W 189.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 608 LED 9W 206.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 132mm




AFC 608 LED 12W 248.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm




AFC 609 LED 9W 230.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 609 LED 12W 266.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



PANEL LED ẨM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VẮNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHÍP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PANEL LED ẨM TRẦN HOA VĂN SIÊU MỎNG CAO CẤP

NEW

9W - Quang thông: 864Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 407V LED 9W 292.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Khoét lỗ: 130mm

Ø 145mm

H10

12W - Quang thông: 1152Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 407V LED 12W 361.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Khoét lỗ: 150mm

Ø 170mm

H10

NEW

9W - Quang thông: 864Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409V LED 9W 292.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Khoét lỗ: 130mm

Ø 145mm

H10

12W - Quang thông: 1152Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409V LED 12W 361.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Khoét lỗ: 150mm

Ø 170mm

H10

NEW

9W - Quang thông: 864Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409B LED 9W 292.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Khoét lỗ: 130mm

Ø 145mm

H10

12W - Quang thông: 1152Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409B LED 12W 361.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Khoét lỗ: 150mm

Ø 170mm

H10



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




AFC 400T LED 8W 201.000
400T ●●○ 3 chế độ sáng 323.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 405B LED 8W 201.000
405B ●●○ 3 chế độ sáng 323.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 402B LED 8W 201.000
402B ●●○ 3 chế độ sáng 323.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 404D LED 8W 201.000
404D ●●○ 3 chế độ sáng 323.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Downlight LED Energy Saving

AFC 607 LED 9W 283.000
- 9W ●●○ 3 chế độ sáng 365.000

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 674V LED 7W
- 7Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm

188.000
295.000

80 25
Ø105mm

AFC 674V LED 9W
- 9Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

247.000
330.000

90 25
Ø115mm

AFC 674V LED 12W
- 12Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm

295.000
388.000

114 25
Ø135mm

AFC 674 LED 5W
- 5Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm

178.000

70 25
Ø95mm

AFC 674 LED 7W
- 7Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm

188.000
295.000

80 25
Ø105mm

AFC 674 LED 9W
- 9Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

247.000
330.000

90 25
Ø115mm

AFC 674 LED 12W
- 12Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm

295.000
388.000

114 25
Ø135mm

AFC 674 LED 5W
- 5Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm

178.000

70 25
Ø95mm

AFC 674 LED 7W
- 7Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm

188.000
295.000

80 25
Ø105mm

AFC 674 LED 9W
- 9Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

247.000
330.000

90 25
Ø115mm

AFC 674 LED 12W
- 12Wx2○●○3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm

295.000
388.000

114 25
Ø135mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



Downlight **LED**
Energy Saving



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



8W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



15W - Quang thông: 1350Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 652T LED 7W 195.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 652T LED 8W 265.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm



AFC 652T LED 12W 318.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 652T LED 15W 448.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 6500K




9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 6500K



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 6500K


AFC 674T LED 7W 188.000 - 7Wx2 3 chế độ sáng 295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674T LED 9W 247.000 - 9Wx2 3 chế độ sáng 330.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674T LED 12W 295.000 - 12Wx2 3 chế độ sáng 388.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



Downlight **LED**
Energy Saving



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




15W - Quang thông: 1500Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 441B LED 7W 189.000
- 7Wx2 3 chế độ sáng **295.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm





AFC 441B LED 9W 259.000
- 9Wx2 3 chế độ sáng **329.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 441B LED 12W 306.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng **388.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm




AFC 441B LED 15W 448.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm

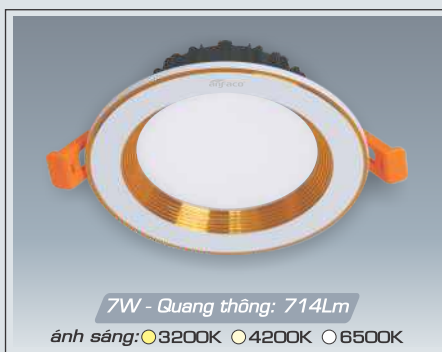

7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

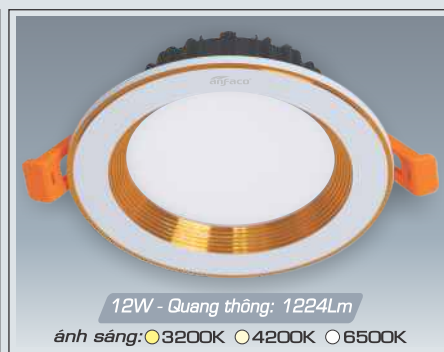


12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


AFC 441V LED 7W 189.000
- 7Wx2 3 chế độ sáng **295.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441V LED 9W 259.000
- 9Wx2 3 chế độ sáng **329.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 441V LED 12W 306.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng **388.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h

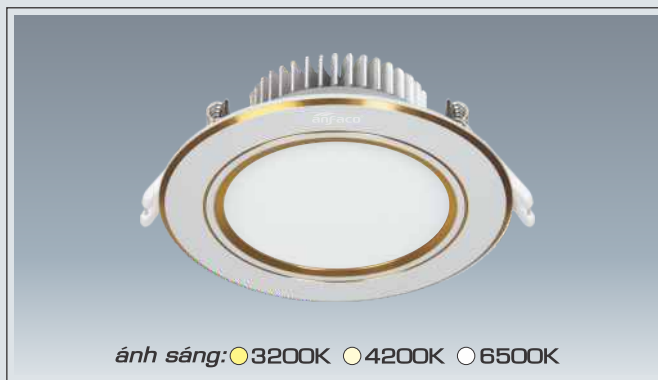

AFC 428 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000


- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50) ●○○	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50) ●○○	441.000



AFC 425 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50) ●○○	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50) ●○○	441.000



AFC 430 LED 7W


- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
-------------------------------	---------

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○	325.000
-----------------------------	---------

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 431 LED 7W



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
-------------------------------	---------

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○	325.000
-----------------------------	---------

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

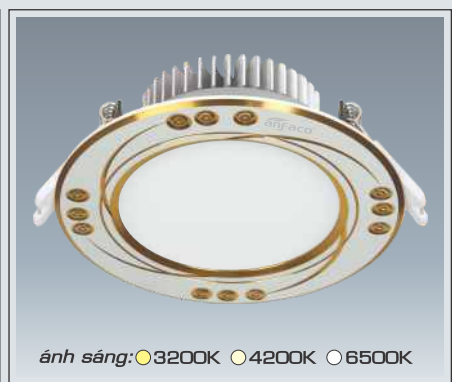

AFC 427 LED 7W


- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
-------------------------------	---------

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○	325.000
-----------------------------	---------

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"






7W - Quang thông: 684Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


AFC 540T LED 7W
189.000

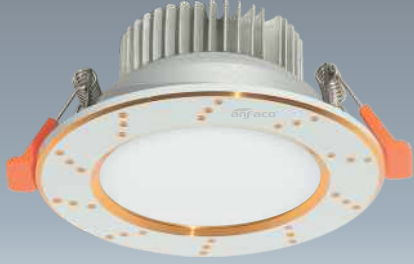

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 418 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000

- 3 chèn độ sáng


7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 426 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000

- 3 chèn độ sáng


7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 423 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000

- 3 chèn độ sáng


7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 424 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)	222.000
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)	295.000
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)	341.000

- 3 chèn độ sáng


7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45)	325.000
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50)	365.000
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50)	441.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h


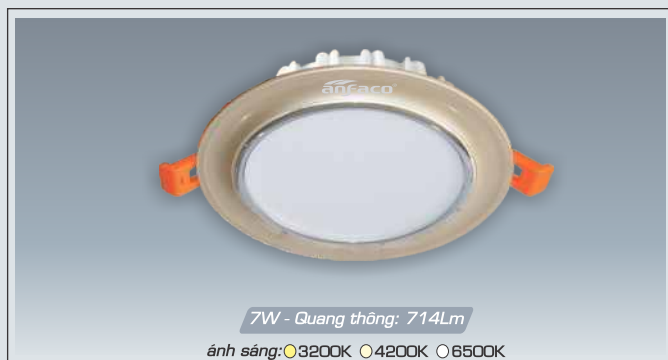


AFC 437 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

254.000
349.000

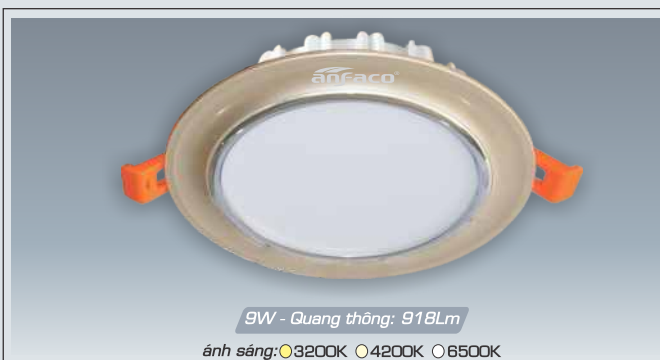



AFC 437 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

306.000
377.000

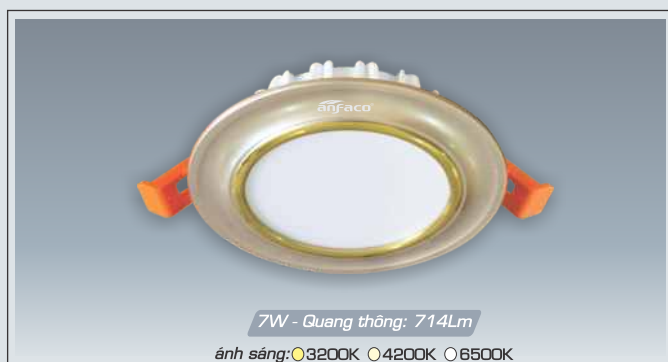


AFC 437V LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

254.000
349.000




AFC 437V LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm

306.000
377.000




AFC 433 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm

222.000
325.000




AFC 433 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

295.000
365.000




AFC 433 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm

351.000
423.000





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 507T LED 9W

351.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 507D LED 9W

351.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm





AFC 443 LED 7W

248.000

7W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

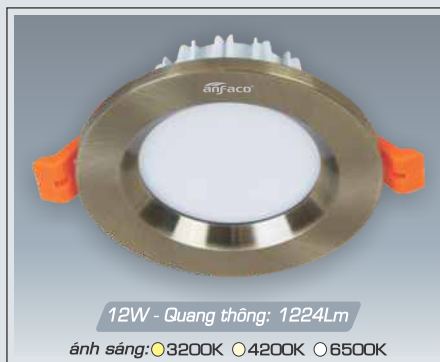


AFC 443 LED 12W

365.000

12W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




AFC 444 LED 12W

365.000

- 12W 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




AFC 435T LED 7W

221.000

- 7W 3 chế độ sáng

325.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 435B LED

7W (714Lm)

(Ø110 H 35 Ø85)

221.000

12W (1224Lm)

(Ø140 H 40 Ø120)

351.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

AFC 435B LED 3 chế độ sáng

7W (714Lm)

(Ø110 H 35 Ø85)

325.000

12W (1224Lm)



(Ø140 H 40 Ø120)

424.000





Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h

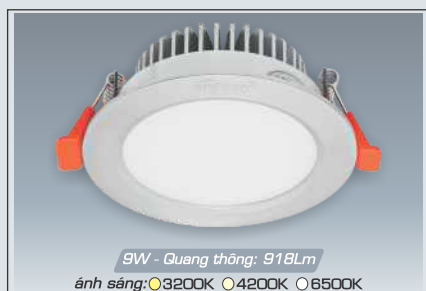



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

AFC 417B LED 9W 312.000
- 9W 3 chế độ sáng 383.000

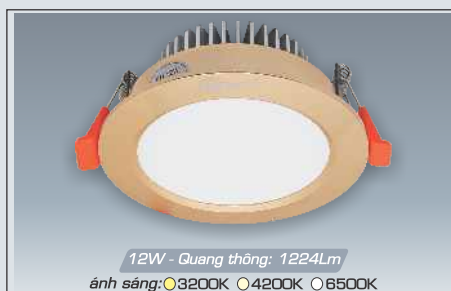

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm

AFC 417V LED 12W 359.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng 436.000

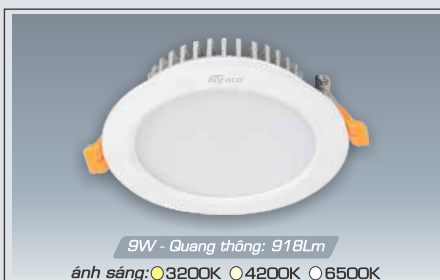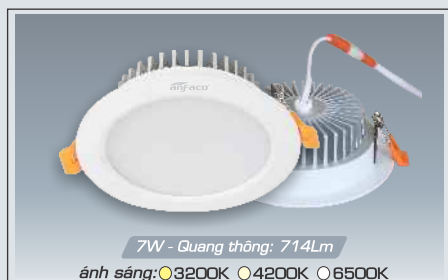


AFC 417 LED 7W 247.000
- 7W 3 chế độ sáng 342.000


AFC 417 LED 9W 312.000
- 9W 3 chế độ sáng 383.000

AFC 417 LED 12W 383.000
- 12W 3 chế độ sáng 458.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




AFC 448 LED 13W 495.000


AFC 448 LED 15W 613.000

AFC 448 LED 25W 955.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 200mm



AFC 676 LED 3W 178.000

AFC 676 LED 7W 222.000
7Wx2 3 chế độ sáng 325.000

AFC 676 LED 9W 283.000
9Wx2 3 chế độ sáng 354.000

AFC 676 LED 12W 342.000
12Wx2 3 chế độ sáng 418.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 60mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm






anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 442 LED 7W 210.000
- 7W 3 chế độ sáng 313.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 442 LED 9W 277.000
- 9W 3 chế độ sáng 354.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 442 LED 12W 328.000
- 12W 3 chế độ sáng 398.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 675 LED 12W 342.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng 418.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



15W - Quang thông: 1530Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 442 LED 15W 448.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 445 LED 7W 222.000
- 7W 3 chế độ sáng 335.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 445 LED 12W 351.000
- 12W 3 chế độ sáng 424.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




AFC 439 LED 9W 483.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm




AFC 434 LED 7W 212.000
- 7W○○○3 chế độ sáng **318.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm




AFC 434 LED 9W 283.000
- 9W○○○3 chế độ sáng **354.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 572 LED 5W 224.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 5W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm




AFC 572 LED 12W 348.000
- 12Wx2○○○3 chế độ sáng **448.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 12W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 135mm



AFC 525V LED 7W (714Lm) 210.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 525A LED 7W (714Lm) 210.000
LED 12W (1124Lm) 324.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 525B LED 7W (714Lm) 210.000
LED 12W (1124Lm) 324.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



DOWNLIGHT LED
ÂM TRẦN KÍNH CAO CẤP


anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

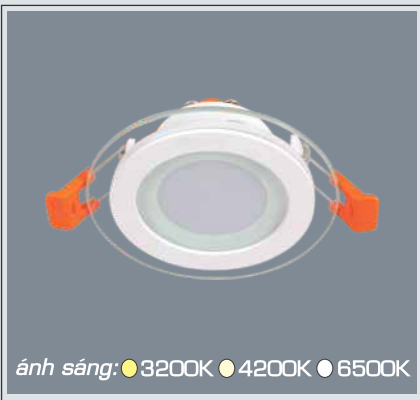

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 666 LED 7W 259.000


Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 666 LED 9W 330.000



Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

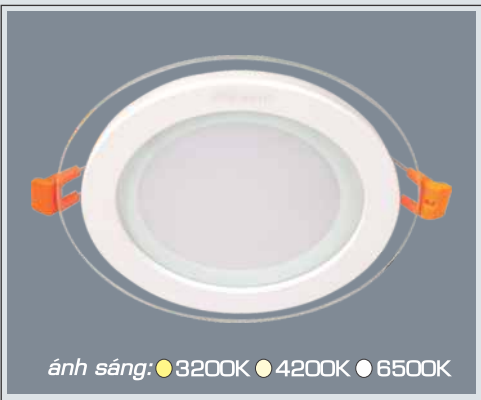

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 666 LED 12W 365.000



Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

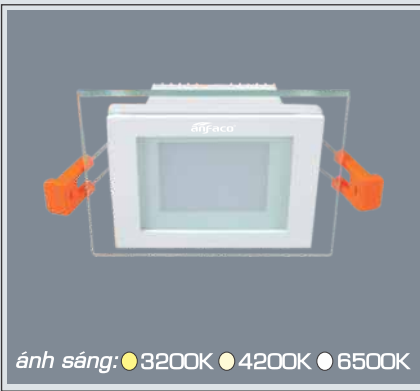

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 667 LED 7W 259.000


Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

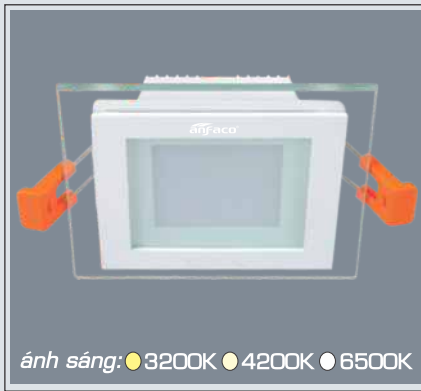

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 667 LED 9W 330.000


Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 667 LED 12W 365.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 731 LED 5W
236.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 731 LED 7W
318.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 9W
342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 731 LED 12W
436.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




AFC 732 LED 5W
236.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 732 LED 7W
318.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 732 LED 9W
342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 12W
436.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 745 LED 7W 428.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 734 LED 3W 195.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 55mm




AFC 734 LED 5W 259.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 734 LED 7W 283.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 734 LED 9W 345.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 734 LED 12W 448.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 508 LED 3W

308.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 55mm



AFC 508 LED 9W

445.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 744T LED 10W

481.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 744D LED 10W

481.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 7W

281.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 727 LED 12W

375.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 18W

483.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm





anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



15W - Quang thông: 1466Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




20W - Quang thông: 1955Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 529A LED 7W

323.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 529A LED 15W

450.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



AFC 529A LED 20W

542.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 165mm



5W - Quang thông: 488Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



10W - Quang thông: 977Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




15W - Quang thông: 1466Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 523 LED 5W

247.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 523 LED 7W

271.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 523 LED 10W

348.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 523 LED 15W

448.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



3W - Quang thông: 293Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



5W - Quang thông: 488Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




10W - Quang thông: 977Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 689 LED 3W

212.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 5W

283.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 7W

318.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 10W

377.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




AFC 742 LED 7W 392.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 742 LED 9W 412.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 672T LED 5W 342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm





AFC 672D LED 5W 342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 569 LED 7W 348.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm

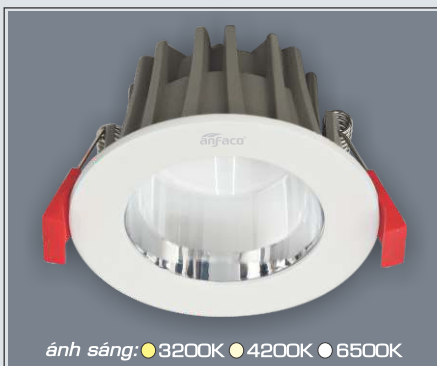


AFC 569 LED 9W 413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 569 LED 12W 531.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 12W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 746 LED 7W

468.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 746 LED 9W

625.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 97mm



AFC 746 LED 12W

638.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 97mm



AFC 682 LED 7W

425.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 682 LED 10W

632.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 10W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm



AFC 539A LED 3W

236.000



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 541T LED 5W

252.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm

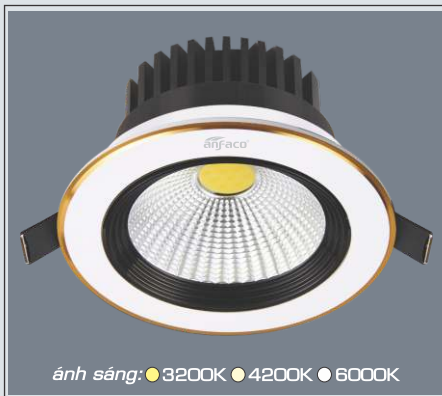

AFC 541V LED 7W

368.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 748/1 LED 7W

428.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 23°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 75mm



AFC 748/2 LED 7Wx2

878.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 23°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 75mm



AFC 764/1 LED 7W

428.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 764/2 LED 7Wx2

878.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 155mm



AFC 738 LED 7W

288.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 738 LED 9W

372.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 15°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 739 LED 9W

359.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm





anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO



AFC 749T LED 10W

468.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 749D LED 10W

468.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 714 LED 7W

459.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 724 LED 5W

459.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 447 LED 12W

436.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 723 LED 9W

554.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm



AFC 723 LED 12W

658.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm



AFC 723 LED 18W

856.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 145mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h




AFC 515 LED 5W 342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 515 LED 7W 354.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 510 LED 3W 223.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm





AFC 510 LED 4W 253.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 511 LED 5W 318.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

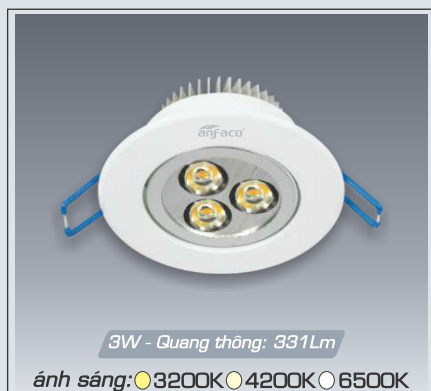


AFC 510B LED 3W 223.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 510B LED 4W 253.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 511B LED 5W 318.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



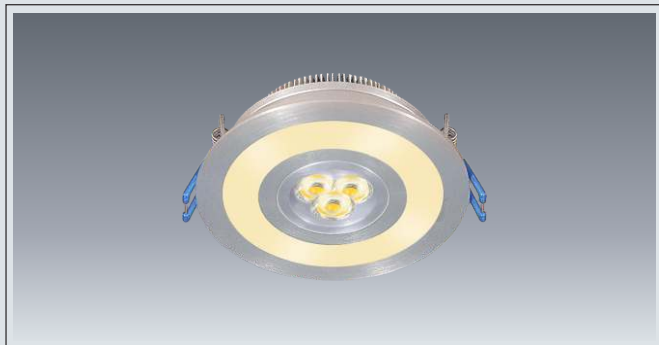



AFC 670 LED (2.5") - 4W
367.000

Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V~50Hz
Lamp: LED (1w x 3) + (1w - 3500k)
● 3500K ○ 6000K



AFC 670 LED (4.0") - 9W
595.000



Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V~50Hz
Lamp: LED (1w x 6) + (3w - 3500k)
● 3500K

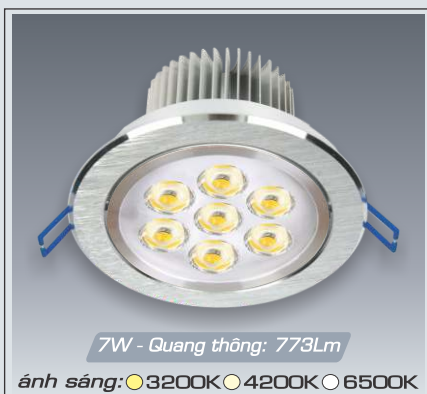

7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 511 LED 7W **342.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

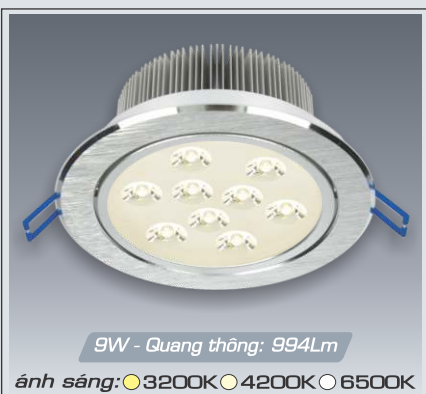

9W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 512 LED 9W **503.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

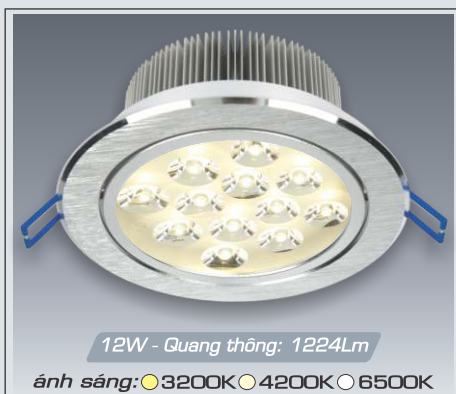

12W - Quang thông: 1224Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 512 LED 12W **526.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 511B LED 7W **342.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



9W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 512B LED 9W **503.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



12W - Quang thông: 1224Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 512B LED 12W **526.000**
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐỒNG CAO CẤP


- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC HỘP KIM 001 LED 12W

745.000


Chất liệu: Vành đèn bằng hợp Kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 006 LED 15W

1.152.000

Chất liệu: Vành đèn bằng hợp Kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

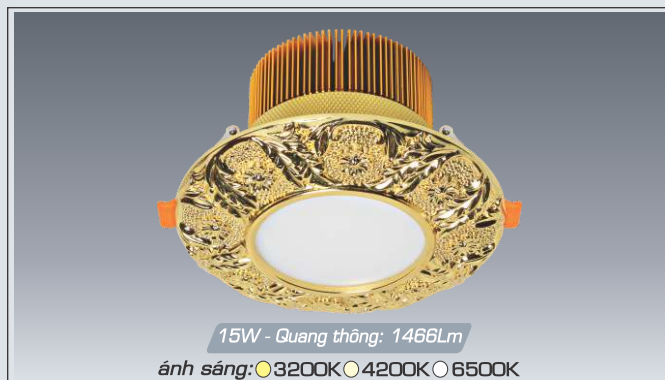

AFC ĐỒNG 005 LED 15W

1.152.000


Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 005 LED 12W

938.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 007 LED 12W

849.000


Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 006 LED 12W

938.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NỀN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐỒNG PULY CAO CẤP




AFC PULY 01 LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 02 LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 02B LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 02T LED 10W
436.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 03 LED 10W **436.000**

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 03L LED 12W **565.000**

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 08 LED 12W **565.000**

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 04 LED 10W **436.000**

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 07 LED 10W **436.000**

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 536T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	360.000


3 chề độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	440.000



AFC 538T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	360.000


3 chề độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	440.000



AFC 531B LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	360.000


3 chề độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	440.000



AFC 532T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chề độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Ø 80) (Ø100 x H65)	188.000
(3.0") - 7W (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	221.000
(3.5") - 9W (918Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	295.000
(4.0") - 12W (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	360.000

3 chề độ sáng ●●●


(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Ø 90) (Ø110 x H70)	325.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Ø 100) (Ø120 x H75)	354.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Ø 120) (Ø140 x H75)	440.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 537T LED
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

1 chíp độ sáng
(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65) **188.000**
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **295.000**
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **360.000**




3 chíp độ sáng ●●○
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **354.000**
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **440.000**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 537V LED
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

1 chíp độ sáng
(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65) **188.000**
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **295.000**
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **360.000**




3 chíp độ sáng ●●○
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **354.000**
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **440.000**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 533B LED
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

1 chíp độ sáng
(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65) **188.000**
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70) **221.000**
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **295.000**
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **360.000**




3 chíp độ sáng ●●○
(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70) **325.000**
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **354.000**
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **440.000**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

AFC 535D LED
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

1 chíp độ sáng
(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65) **188.000**
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70) **221.000**
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **295.000**
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **360.000**




3 chíp độ sáng ●●○
(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70) **325.000**
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75) **354.000**
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75) **440.000**




DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

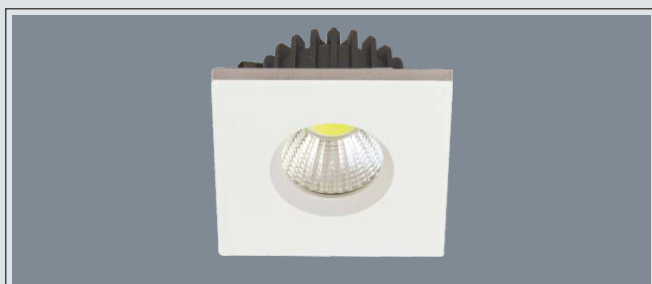

AFC 627 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




231.000




AFC 628 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




231.000

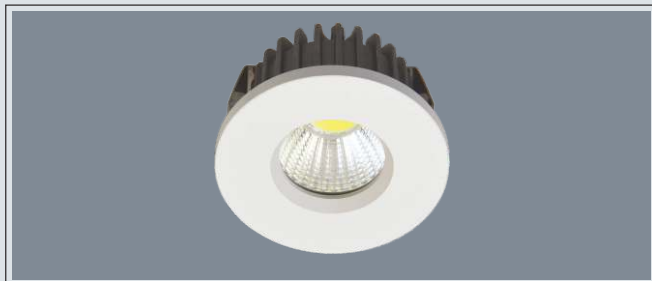

AFC 623 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




231.000



AFC 629 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ● 3200K ● 6500K




260.000



AFC 672T LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




342.000



AFC 672D LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



342.000




DOWNLIGHT LED CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



AFC 642T LED 7W

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K




408.000



AFC 642D LED 7W

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K




408.000



AFC 643T LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K




295.000



AFC 643D LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K




295.000



AFC 626 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K




295.000



AFC 676 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K




178.000



AFC 752/1 LED 5W

223.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 752/2 LED 5W x 2

448.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 771T/1 LED 3W

271.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/2 LED 3W x 2

516.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/1 LED 7W

368.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/2 LED 7W x 2

737.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 754/1 LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

259.000
351.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 754/2 LED 9W x 2
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng

518.000
725.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 754/2 Đ LED 9W x 2
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng


518.000
725.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




AFC 751/1 LED 3W
212.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°




AFC 751/2 LED 3W x 2
425.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 751/3 LED 3W x 3
648.000 ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




AFC 626 LED 3W 295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 626 LED 5W 378.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 626 LED 7W 408.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 3W 295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ





AFC 756/2 LED 3Wx2 590.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 5W 378.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ

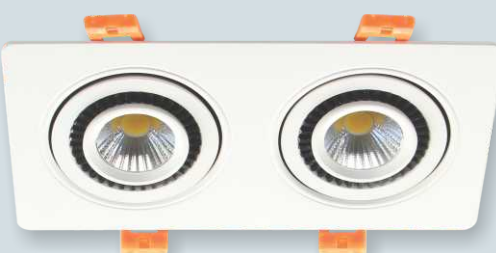


AFC 756/2 LED 5Wx2 755.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 7W 418.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 756/2 LED 7Wx2 835.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED COB
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 762/1 LED
LED 7W 401.000 110x110xH65 95x95
LED 15W 554.000 135x135xH100 115x115




AFC 762/2 LED
LED 7Wx2 802.000 210x110xH65 95x190
LED 15Wx2 1.038.000 250x140xH100 115x230






Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Đặc điểm: Xoay được



AFC 758/1 LED 12W 495.000
115x115 145 105




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Đặc điểm: Xoay được




AFC 758/2 LED 12W x 2 848.000
115x225 255 105 145




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 60°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 757/1 LED 12W 448.000
122 60 120 90

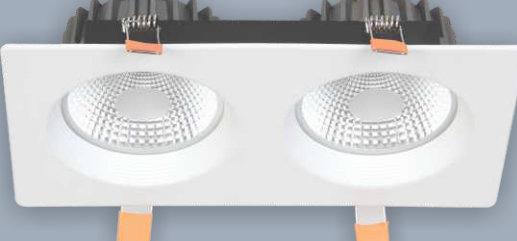


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 60°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 757/2 LED 12Wx2 896.000
100x200 230 55 122




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 757T/1 LED 9W 413.000
122 60 120 90



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 757T/2 LED 9W x 2 826.000
100x200 230 55 122



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 318/1 LED 7W

LED COB 7W **342.000**


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 318/2 LED 7Wx2

LED COB 7W **683.000**


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 318/1 LED 12W

LED COB 12W **448.000**


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 318/2 LED 12Wx2

LED COB 12W **895.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 231 (3.5"- 4.0") Không Bóng E27

3.5" (Ø 110 x H 130mm) **192.000**

4.0" (Ø 140 x H 145mm) **235.000**




AFC 232 (3.5"- 4.0") Không Bóng E27

3.5" (Ø 110 x H 130mm) **192.000**

4.0" (Ø 140 x H 145mm) **235.000**

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Chóa đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Đuôi đèn: Sứ E27



DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 646T LED 9W 348.000
- 9W ●●○ 3 chế độ sáng 429.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 646D LED 9W 348.000
- 9W ●●○ 3 chế độ sáng 429.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 646T LED 12W 390.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 646D LED 12W 390.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 647T LED 7W 375.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 647D LED 7W 375.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 647T LED 12W 407.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 647D LED 12W 407.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




AFC 641T LED 7W
413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K




AFC 641T LED 9W
495.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K




AFC 641T LED 12W
587.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K




AFC 641D LED 7W
413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K




AFC 641D LED 9W
495.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K



AFC 641D LED 12W
587.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: 3200K 4200 6500K





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO




AFC 648T LED 12W 678.000
- 12W ●●○ 3 chế độ sáng **813.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K




AFC 648D LED 12W 678.000
- 12W ●●○ 3 chế độ sáng **813.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K




AFC 649T LED 12W 495.000
- 12W ●●○ 3 chế độ sáng **603.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K




AFC 649D LED 12W 495.000
- 12W ●●○ 3 chế độ sáng **603.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K




AFC 553 LED 7W 391.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 36°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




AFC 553 LED 12W 498.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 36°
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



AFC 563 LED 12W 507.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 643T LED 3W

295.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643T LED 7W

413.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643T LED 9W

542.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

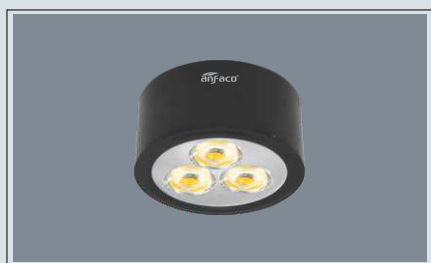

AFC 643D LED 3W

295.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643D LED 7W

413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 643D LED 9W

542.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 3W

289.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 7W

399.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644T LED 12W

531.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 3W

289.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 7W

399.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



AFC 644D LED 12W

531.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: 3200K 4200K 6500K





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PANEL LED NỔI CAO GẤP



- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



12W - Quang thông: 1152Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



18W - Quang thông: 1728Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




22W - Quang thông: 2112Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 561 LED 12W 413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 561 LED 18W 562.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 561 LED 22W 712.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



12W - Quang thông: 1152Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



18W - Quang thông: 1728Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




22W - Quang thông: 2112Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 562 LED 12W 413.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 562 LED 18W 562.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 562 LED 22W 712.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





ĐÈN PANEL **LED** ÔP TRẦN CAO CẤP
CEILING LIGHT **LED** HIGH QUALITY



Ceiling light **LED** High Quality
Energy Saving

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN

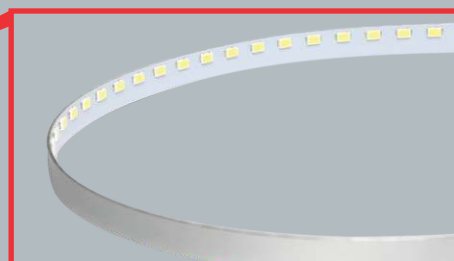

CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT

PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP


- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẦN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"





AFC 555 Đen LED 12W 458.000
- 12W 3 chế độ sáng 678.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 555 Đen LED 18W 678.000
- 18W 3 chế độ sáng 943.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 555 Đen LED 22W 859.000
- 22W 3 chế độ sáng 1.168.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

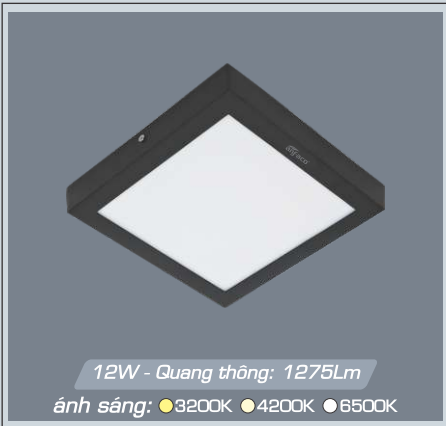


AFC 556 Đen LED 12W 458.000
- 12W 3 chế độ sáng 678.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

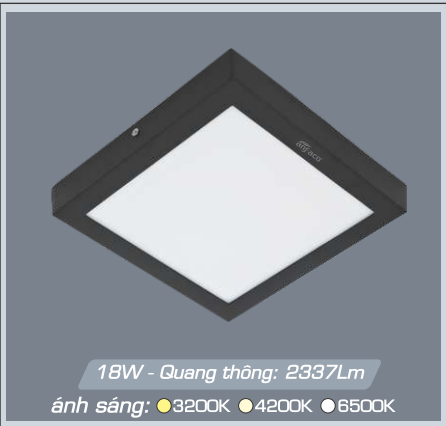

AFC 556 Đen LED 18W 678.000
- 18W 3 chế độ sáng 943.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

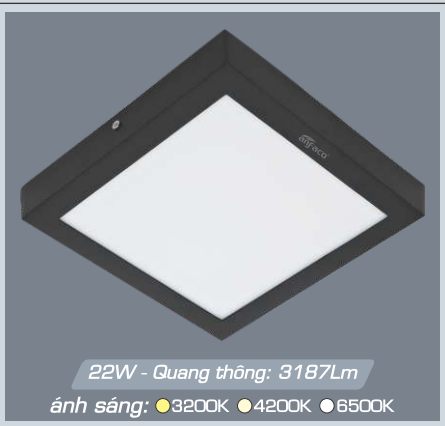

AFC 556 Đen LED 22W 859.000
- 22W 3 chế độ sáng 1.168.000
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẮ VẮNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 555 LED 6W
- 6W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 18W
- 18W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 22W
- 22W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 28W
1.522.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 36W
2.076.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 LED 48W
2.525.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80







AFC 556 LED 6W 339.000
- 6W 3 chế độ sáng 454.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 556 LED 12W 458.000
- 12W 3 chế độ sáng 678.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

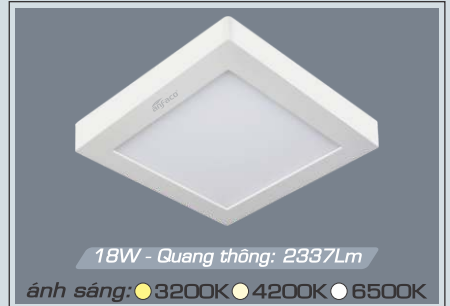


AFC 556 LED 18W 678.000
- 18W 3 chế độ sáng 943.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 556 LED 22W 859.000
- 22W 3 chế độ sáng 1.168.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 556 LED 28W 1.522.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 556 LED 36W 2.076.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 LED 48W 2.525.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP


- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 555 Xám LED



AFC 555 Nâu LED




MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 555 LED	6W	Ø 120 x H35	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	339.000	●●● 454.000
AFC 555 LED	12W	Ø 180 x H35	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	458.000	●●● 678.000
AFC 555 LED	18W	Ø 240 x H35	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	678.000	●●● 943.000
AFC 555 LED	22W	Ø 300 x H40	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	859.000	●●● 1.168.000



AFC 556 Xám LED



AFC 556 Nâu LED



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 556 LED	6W	120x120xH35	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	339.000	●●● 454.000
AFC 556 LED	12W	180x180xH35	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	458.000	●●● 678.000
AFC 556 LED	18W	240x240xH35	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	678.000	●●● 943.000
AFC 556 LED	22W	300x300xH40	85V-265V~50Hz	● 3200K ○ 4200K ○ 6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	859.000	●●● 1.168.000



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 557V LED 18W○+6W●
858.000

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 557D LED 18W○+6W●
858.000

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560V LED 18W○+6W●
858.000

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560D LED 18W○+6W●
858.000

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 579T LED 15W

415.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579T LED 22W

562.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579T LED 32W

752.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 579T LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



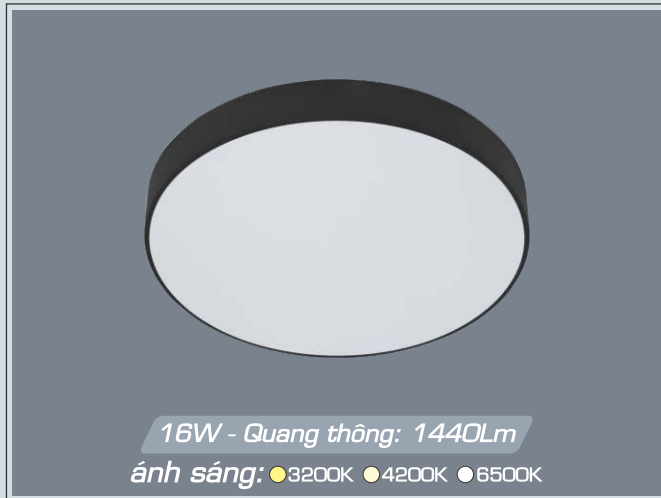


16W - Quang thông: 1440Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 15W

415.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




24W - Quang thông: 2160Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 22W

562.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




32W - Quang thông: 2880Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 32W

752.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




40W - Quang thông: 3600Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 580T LED 15W

415.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580T LED 22W

562.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580T LED 32W

752.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 580T LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




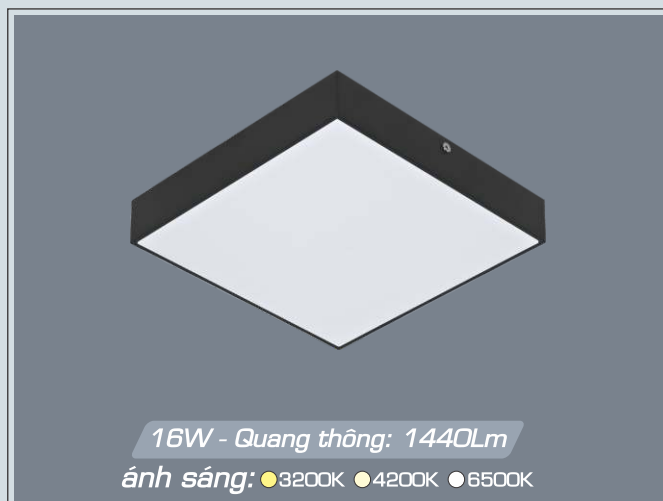


16W - Quang thông: 1440Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 580D LED 15W

415.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

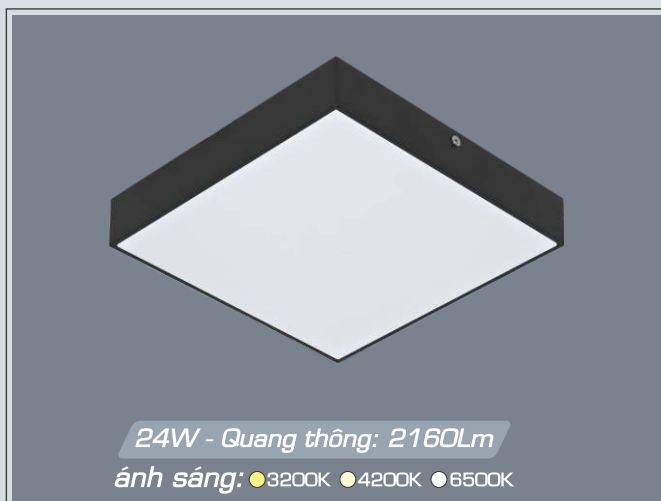


24W - Quang thông: 2160Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 580D LED 22W

562.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





32W - Quang thông: 2880Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 580D LED 32W

752.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

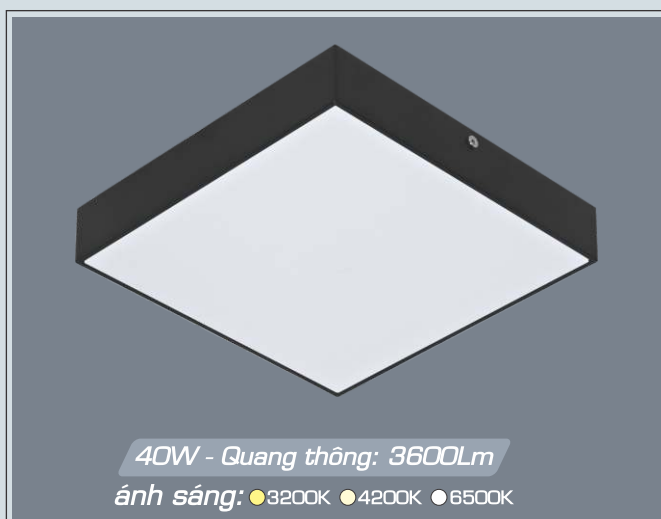


40W - Quang thông: 3600Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 580D LED 40W

1.116.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 576 LED - 13W
543.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 576 LED - 17W
661.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 576 LED - 24W
814.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 574 LED - 6W

342.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 12W

437.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 18W

720.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 22W

897.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 578 LED - 7W
319.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016




AFC 578 LED - 13W
472.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 578 LED - 17W
578.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016




AFC 578 LED - 24W
720.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 577 LED - 7W
319.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 577 LED - 13W
472.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016




AFC 577 LED - 17W
578.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016




AFC 577 LED - 24W
720.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

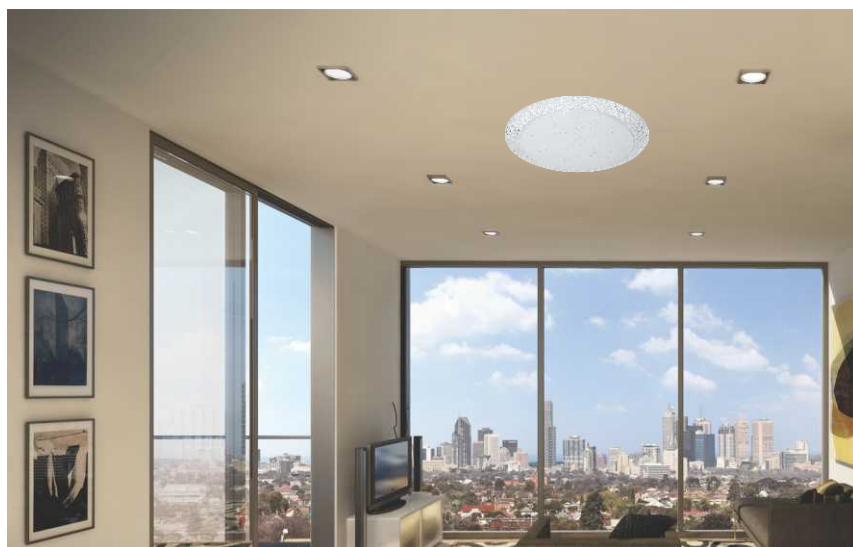

LED ỚP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp PPMA
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Công suất: 36W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng

Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ,
Phòng ăn, nhà hàng,...



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 055 22W (Ø400 x H70) 715.000
36W (Ø500 x H90) 886.000



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 056 22W (Ø400 x H70) 735.000
36W (Ø500 x H90) 1.018.000



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 057 36W (Ø490 x H95) 1.038.000



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 058 36W (Ø500 x H60) 1.079.000



LED ỚP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp PPMA

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Công suất: 36W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 059 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.018.000**



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 060 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.038.000**



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 061 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.038.000**



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 062 22W (Ø400 x H70) **735.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.018.000**



AFC 888 LED 7W 495.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 1W x 7


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

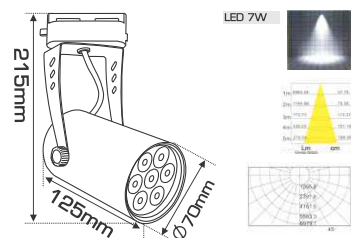

AFC 888 LED 7W 495.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 1W x 7


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Đèn ngói

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

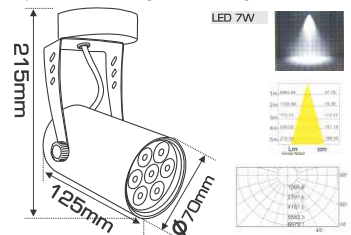

AFC 889 LED 7W 495.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 24°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Quang thông: 1W=115Lm/W

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

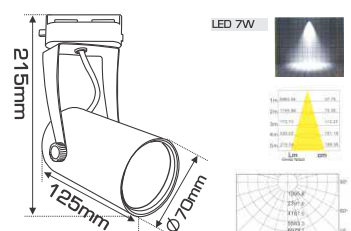



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"
SPOTLIGHT LED




AFC 888T - Đèn Rây
12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



AFC 888D - Đèn Rây
12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 888 LED 12W
679.000



Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 888T - Đèn Ngồi
12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



AFC 888D - Đèn Ngồi
12W - Quang thông: 1236Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 888 LED 12W
679.000



Thông số kỹ thuật:


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Lắp đặt: Đèn ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

THANH RAY

THANH ĐEN
THANH TRẮNG

1m: 242.000
1m5: 362.000

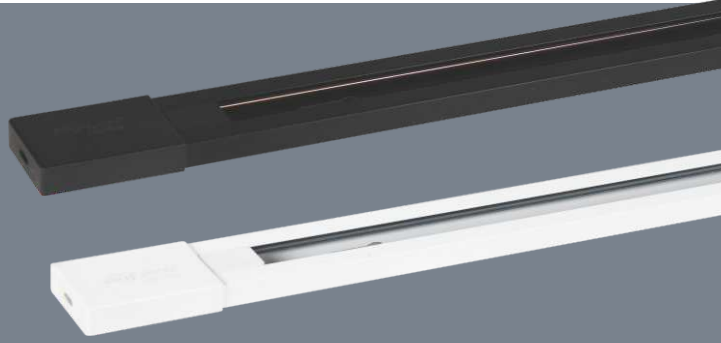



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



SPOTLIGHT LED
HIGH QUALITY






AFC 900T
12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



AFC 900 D
12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 900 LED 12W
529.000



Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray
Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...




AFC 900T
18W - Quang thông: 1759Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



AFC 900 D
18W - Quang thông: 1759Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 900 LED 18W
816.000



Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray
Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

NEW


AFC 908 T
9W - Quang thông: 879Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 D
9W - Quang thông: 879Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 9W
410.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



NEW


AFC 908 T
15W - Quang thông: 1466Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 D
15W - Quang thông: 1466Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 15W
506.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



NEW


AFC 908 T
20W - Quang thông: 1955Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 D
20W - Quang thông: 1955Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 908 LED 20W
619.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




SPOTLIGHT
HIGH QUALITY **LED**



AFC 906T LED 7W
392.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi, xoay nhiều hướng, lắp thay thế Downlight.

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

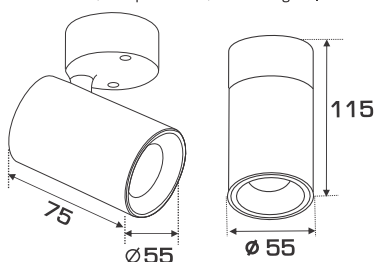

906T - Đèn Ngồi


7W - Quang thông: 684Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

906T - Đèn Rây

AFC 906D LED 7W
392.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi, xoay nhiều hướng, lắp thay thế Downlight nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

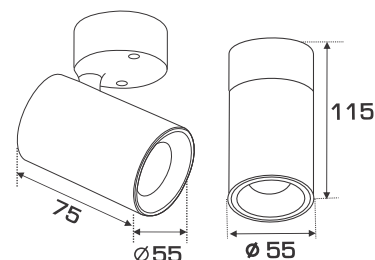

906D - Đèn Ngồi

7W - Quang thông: 684Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

906D - Đèn Rây



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP



AFC 882T

10W - Quang thông: 977Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 882 LED 10W
771.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 882T

20W - Quang thông: 1955Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 882 LED 20W
943.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 882T

30W - Quang thông: 2932Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 882 LED 30W
1.075.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 24°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 872 LED 5W 413.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 865 LED 30W 1.069.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K

Lắp đặt: Thanh ray



AFC 864 LED 30W 1.069.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K

Lắp đặt: Thanh ray





anfacco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

SPOTLIGHT LED



30W - Quang thông: 2932Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K


AFC 863T LED 30W

1.069.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 10°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
nhà ở, shop fashion,
Trung tâm thương mại...



30W - Quang thông: 2932Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K



AFC 858 LED 30W

1.069.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 10° -> 36°
(Điều chỉnh được góc chiếu)
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
nhà ở, shop fashion,
Trung tâm thương mại...

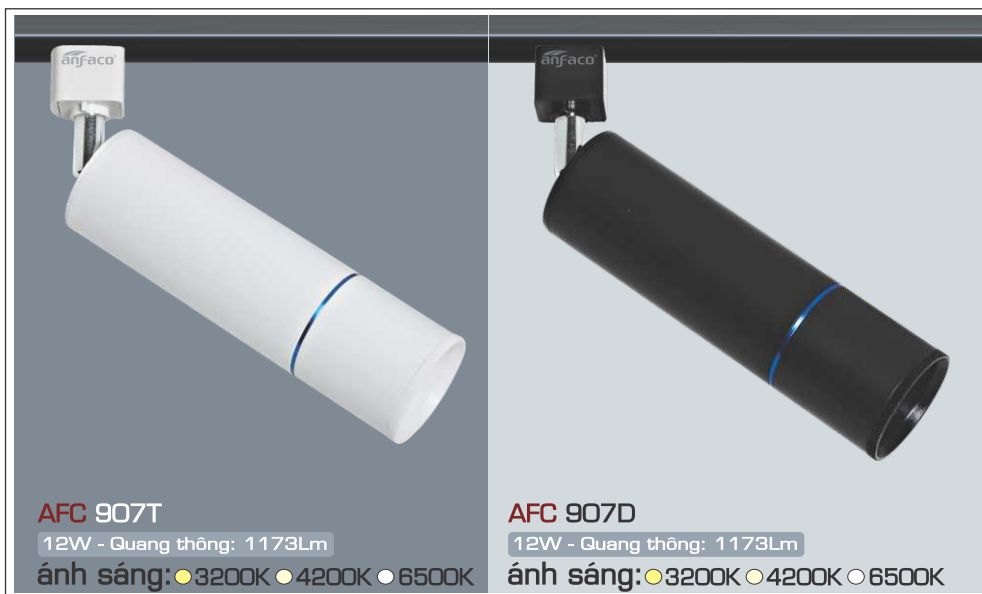

AFC 907T

12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 907D

12W - Quang thông: 1173Lm
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K


AFC 907 LED 12W

572.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



SPOTLIGHT HIGH QUALITY LED



AFC 866D

AFC 866T

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 866 LED 7W
459.000**

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Đề ngói

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 866D

AFC 866T

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 866 LED 12W
683.000**

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Đề ngói

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI S O L A R F L O O D L I G H T



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- ✔ Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- ✔ Thân thiện môi trường.



ĐÈN CÓ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- ✔ Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERLY)

- ✔ Pin Lithium tích điện tốt
Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- ✔ Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng
hoặc chế độ auto



TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- ✔ Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- ✔ Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- ✔ Thân đèn: Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
Kính đèn: Kính cường lực trong suốt.
Chóa đèn: Không ngả vàng, khuếch đại ánh sáng tốt và lan tỏa ánh sáng rộng hơn.
- ✔ Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- ✔ Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước
- ✔ Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



ĐÈN BÁO

- ✔ Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- ✔ Chiếu sáng bãi hiệu, sân vườn, đường phố, ban công, công viên,....





THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Kính cường lực trong suốt

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bảng hiệu, đường phố, công viên...




SOLAR 008 - 100W

2.266.000

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm



SOLAR 008 - 200W

3.461.000

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin: Pin tích điện Lithium chất lượng cao

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng


Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bảng hiệu, đường phố, công viên...

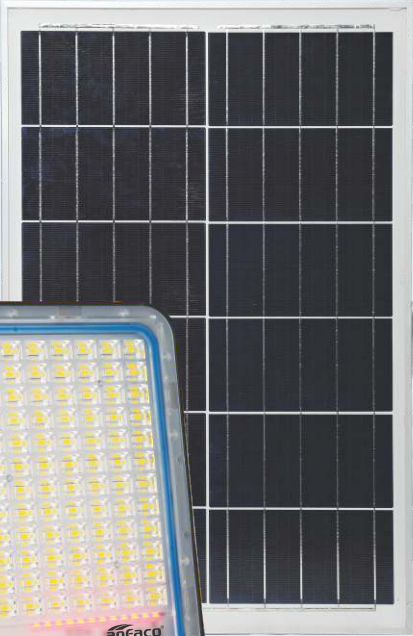

SOLAR 009 - 200W 3.486.000

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm




Khi bật chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục



SOLAR 009 - 100W 2.351.000

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm




Khi bật chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục



SOLAR 009 - 150W 2.913.000

Pin (Battery): 25Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 30W 6V - 600 x 350 x 17mm



Khi bật chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

LƯU ĐIỂM

ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI S O L A R F L O O D L I G H T



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- ✔ Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- ✔ Thân thiện môi trường.



ĐÈN CÓ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- ✔ Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERLY)

- ✔ Pin Lithium tích điện tốt
Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- ✔ Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng
hoặc chế độ auto



TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- ✔ Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- ✔ Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- ✔ **Thân đèn:** Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên
khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
- ✔ **Kính đèn:** Nhựa PMMA không ngả vàng, tăng độ sáng
- ✔ Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- ✔ Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt
- ✔ Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước



ĐÈN BÁO

- ✔ Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- ✔ Chiếu sáng sân vườn, đường phố, công viên,
khu đô thị,....



ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



SOLAR 010 - 200W 3.906.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu:
 Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.
 Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.
 Chip LED: 332 bóng LED 2835
 Nhiệt độ màu: ○ 6500K
 Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao
 Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm
 Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
 tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn
 Cấp bảo vệ: IP65
 Góc chiếu: 85 X 135°
 Đóng gói: 1 bộ/Thùng
 Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



SOLAR 011 - 250W 3.486.000

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu:
 Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.
 Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.
 Chip LED: 180 bóng LED 2835
 Nhiệt độ màu: ○ 6500K
 Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao
 Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm
 Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
 tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn
 Cấp bảo vệ: IP65
 Góc chiếu: 85 X 135°
 Đóng gói: 1 bộ/Thùng
 Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED 005


Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Kính chắn: Kính cường lực
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 35 x 35
Quang thông: 1W=120Lm/W
Công suất: 10W - 20W - 30W - 50W - 100W
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K
Cấp bảo vệ: IP65
Góc chiếu: 120°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥80
Ứng dụng: Tháp sáng, Pha bảng hiệu, Pha công trường, công viên...



Pha LED 005 10W ●●

Kích thước: 110x130xH47
Quang thông: 1020Lm
Góc chiếu: 120°


420.000



Pha LED 005 20W ●●

Kích thước: 155x180xH59
Quang thông: 2040Lm
Góc chiếu: 120°


661.000



Pha LED 005 30W ●●

Kích thước: 170x197xH57
Quang thông: 3060Lm
Góc chiếu: 120°


849.000



Pha LED 005 50W ●●

Kích thước: 210x240xH60
Quang thông: 5100Lm
Góc chiếu: 120°


1.038.000



Pha LED 005 100W ●●

Kích thước: 255x285xH81
Quang thông: 10200Lm
Góc chiếu: 120°

1.958.000






Pha LED 001 20W ●●

Kích thước: 180 x 140 x H 37

Quang thông: 1989Lm

Góc chiếu: 45°

679.000




Pha LED 001 30W ●●

Kích thước: 220 x 160 x H 30

Quang thông: 2983Lm

Góc chiếu: 45°

908.000



PHA LED 008 - 30W

1.948.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED Chip COB

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 25°


Công suất: 30W - Quang thông: 3060Lm

Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình
mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...



PHA LED 008 - 50W

2.537.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED Chip COB

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 30°


Công suất: 56W - Quang thông: 5712Lm

Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình
mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...



ĐÈN ĐƯỜNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 70°x130°

Công suất: 50W-100W-150W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K

Cấp bảo vệ: IP 65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng



DDB 30W

1.339.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 3060Lm



DDB 50W

1.871.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 5100Lm




DDB 100W

3.039.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 10200Lm

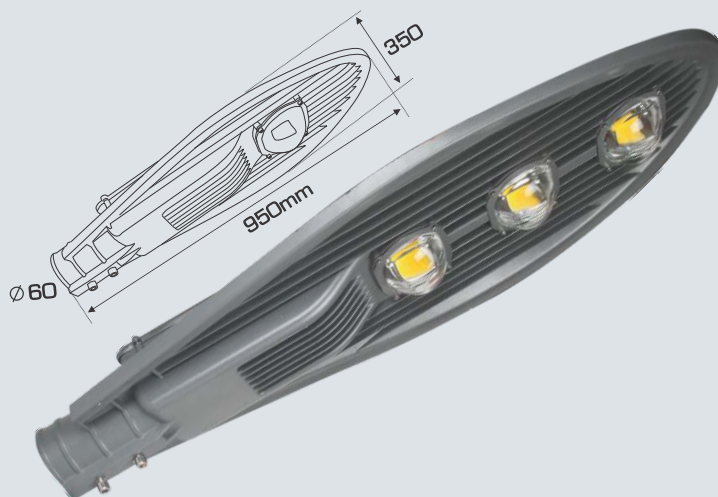

DDB 150W

4.387.000

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 15300Lm



anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 3030

Quang thông: 1W=140Lm/W

Công suất: 50W - 100W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



NEW



Quang thông: 11900Lm

NX 05 - 100W

3.180.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 3030


Quang thông: 1W=140Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Quang thông: 5100Lm

NX 07 - 50W

2.023.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35


Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Quang thông: 10200Lm

NX 07-100W

2.993.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35


Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED PHA CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Tòa nhà, sân vườn, khách sạn, resort,...



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 009 LED 7W
551.000

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 130Lm/W



PHA CỘT 009 LED 10W
845.000

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 130Lm/W



PHA CỘT 009 LED 15W
1.110.000

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 130Lm/W



PR 006 LED 6W
587.000

Góc chiếu: 5°

ánh sáng: ● 3000K




NC 02 LED 9W
885.000

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W



ĐÈN LED SÂN VƯỜN CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Nhiệt độ màu: ● 3200K

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Sân vườn, hồ cá,...



an-faco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




GHIM CỎ LED 3W
377.000

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W





NGÔI CỎ LED 6W
542.000

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W

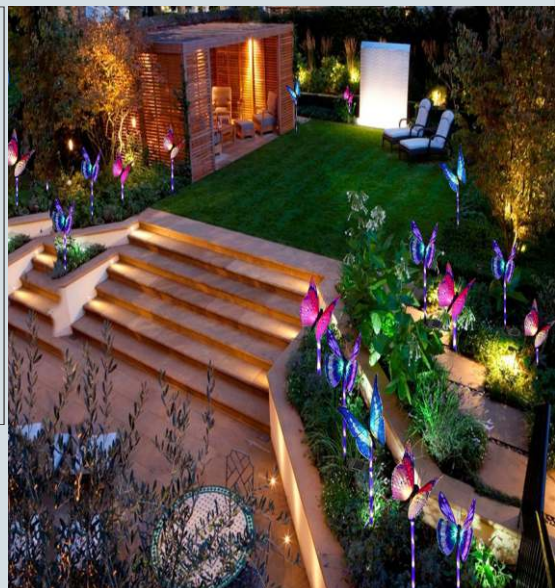


NGÔI CỎ LED 9W
861.000

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W




NGÔI CỎ LED 12W
1.038.000

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W




NC 02 LED 3W
507.000

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K


Quang thông: 130Lm/W



RC 04 LED 5W
531.000

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 115Lm/W



RC 04 LED 9W
584.000

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 115Lm/W



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



VÁCH O39 LED 9W

775.000



ánh sáng: 3200K



VÁCH O41 LED 9W

765.000


ánh sáng: 3200K

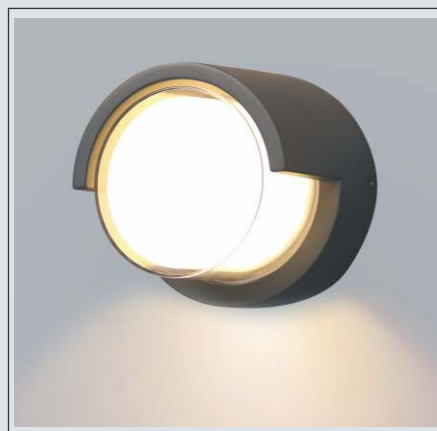

Vách O6 LED 8W

1.059.000



ánh sáng: 3200K



VÁCH O45 LED 5W

639.000



ánh sáng: 3200K

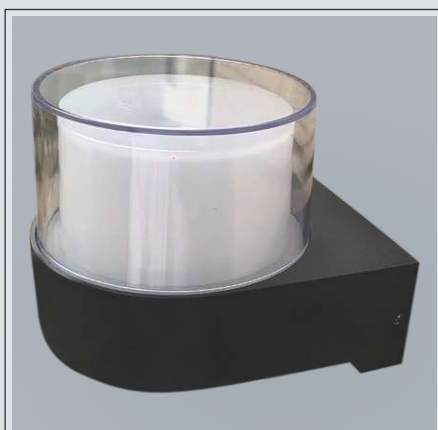

VÁCH O46 LED 5W

639.000



ánh sáng: 3200K

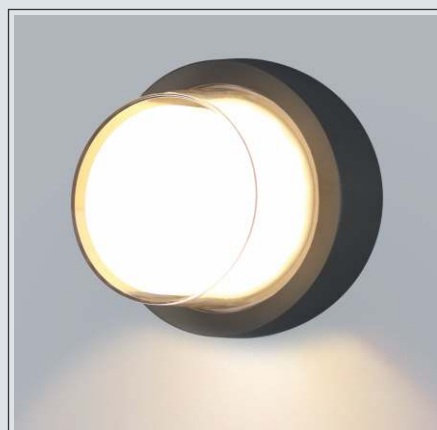

Vách O7 LED 8W

1.059.000



ánh sáng: 3200K

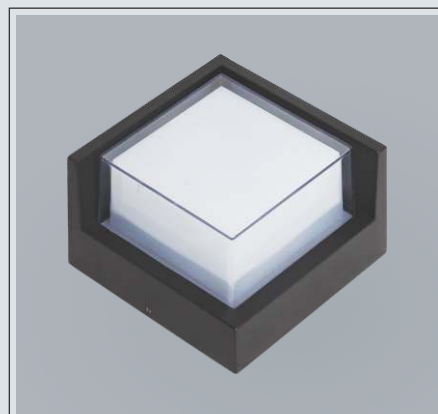

VÁCH O42 LED 10W

863.000


ánh sáng: 3200K

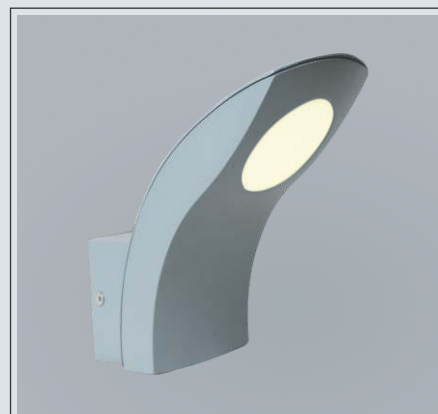

VÁCH O38 LED 12W

672.000

ánh sáng: 3200K
4200K
6500K




VÁCH O37 LED 12W

954.000

ánh sáng: 3200K




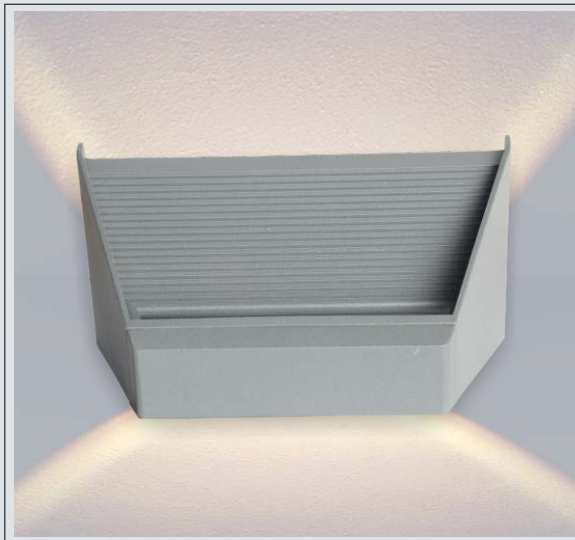

VÁCH O8 LED 6W

873.000


ánh sáng: ● 3200K



VÁCH O9 LED 6W

732.000

ánh sáng: ● 3200K




VÁCH O12 LED 5W X 2


826.000

ánh sáng: ● 3200K

● 4200K
○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K




Vách O33 LED (9W X 1)

95 x H90

678.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



Vách O36 LED 7W

50 x 50 x H270



1.023.000



ÂM TƯỜNG 009 LED 3W

298.000


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K

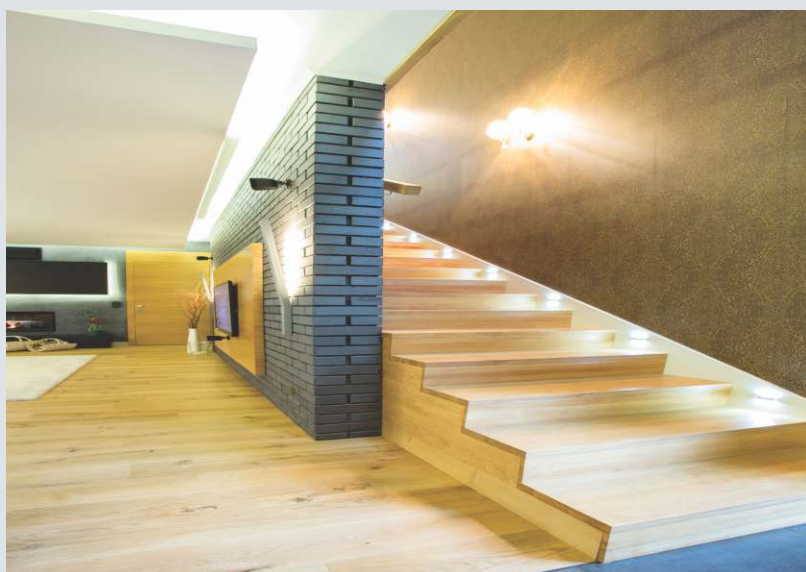

A Ø70

ÂM TƯỜNG A LED 2W 271.000


ánh sáng: ● 3200K



B Ø70

ÂM TƯỜNG B LED 2W 271.000


ánh sáng: ● 3200K



A Ø105

ÂM TƯỜNG A LED 3W 413.000


ánh sáng: ● 3200K



B Ø105

ÂM TƯỜNG B LED 3W 413.000


ánh sáng: ● 3200K



C Ø44 x 110mm

ÂM TƯỜNG C LED 2W 271.000


ánh sáng: ● 3200K



D Ø44 x 110mm

ÂM TƯỜNG D LED 2W 271.000


ánh sáng: ● 3200K



E Ø68 x 170mm

ÂM TƯỜNG E LED 3W 413.000


ánh sáng: ● 3200K



K Ø68 x 170mm



ÂM TƯỜNG K LED 3W 413.000

ánh sáng: ● 3200K





AFC 710 HALOGEN-LED
172.000

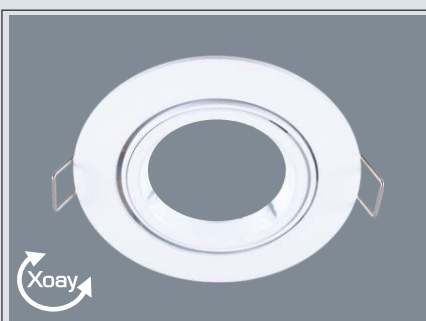

AFC 711 HALOGEN-LED
162.000



AFC 617D (Ø 60)
66.000



AFC 617B Ø 60
66.000



AFC 617V (Ø 60)
66.000



AFC 330AL (Ø 60)
66.000



AFC 358AL (2.5") 80 55.000
(3.0") 90 65.000
(3.5") 100 70.000



AFC 278AL (2.5") 80 55.000
(3.0") 90 65.000
(3.5") 100 70.000



AFC 281AL (2.5") 80 55.000
(3.0") 90 65.000
(3.5") 100 70.000



AFC 201 (2.5") 80 53.000
(3.0") 90 62.000
(3.5") 100 68.000
(4.0") 120 79.000



AFC 271T
(3.0") 90 62.000



AFC 191
(4.0") 120 95.000

ĐÈN ỒP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

Ceiling light LED

Energy Saving LED

High Quality

BÓNG VÒNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 5730

(Chip được gắn trên thanh đồng -

dây vàng) mang lại hiệu quả tốt nhất

Công suất: 12W-15W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 7000K

SỬ DỤNG TẮNG PHỔ RỜI CÓ IC ỔN ĐỊNH

Ứng dụng: Ban công, hành lang, nhà ở, căn hộ cao cấp...



AFC 019 LED

1 Chè độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 382.000

15W LED (350 x H90) 429.000

3 Chè độ sáng ●●●●●

12W LED (290 x H90) 452.000

15W LED (350 x H90) 522.000



AFC 019 Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 278.000

32W (350 x H90) 371.000



AFC 053 LED

1 Chè độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 382.000

15W LED (350 x H90) 429.000

3 Chè độ sáng ●●●●●

12W LED (290 x H90) 452.000

15W LED (350 x H90) 522.000

AFC 053 Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 278.000



AFC 053B LED

1 Chè độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 382.000

15W LED (350 x H90) 429.000

3 Chè độ sáng ●●●●●

12W LED (290 x H90) 452.000

15W LED (350 x H90) 522.000

AFC 053 B Bóng vòng T6

22W (290 x H90) 278.000



AFC 095 LED ●●●

15W LED (Ø350 x H90) 429.000

Bóng vòng 32W T6

359.000



ĐÈN ỚP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 114
Bóng vòng T6 22W (φ 260 x 260 x H70) 232.000
AFC 114 LED 12W LED (φ 260 x 260 x H70)
1 Chè độ sáng ○● 348.000
3 Chè độ sáng ○●● 440.000



AFC 077 22W (Ø290 x H80) 215.000
Bóng vòng T6 32W (Ø350 x H90) 278.000
AFC 077 LED 1 Chè độ sáng ○● 3 Chè độ sáng ○●●
12W (290 x H80) 336.000 12W (290 x H80) 452.000
15W (350 x H90) 394.000 15W (350 x H90) 510.000



AFC 078 22W (Ø290 x H80) 204.000
Bóng vòng T6 32W (Ø350 x H90) 266.000
AFC 078 LED 1 Chè độ sáng ○● 3 Chè độ sáng ○●●
12W (290 x H80) 336.000 12W (290 x H80) 426.000
15W (350 x H90) 394.000 15W (350 x H90) 485.000



AFC 092 (Ø320 x H80) 22W T6 301.000
LED 12W 1 Chè độ sáng ○● 405.000
LED 12W 3 Chè độ sáng ○●● 495.000



AFC 094 (Ø320 x H80) 22W T6 301.000
LED 12W 1 Chè độ sáng ○● 405.000
LED 12W 3 Chè độ sáng ○●● 495.000



AFC 093 (Ø320 x H80) 22W T6 301.000
LED 12W 1 Chè độ sáng ○● 405.000
LED 12W 3 Chè độ sáng ○●● 495.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



LED

High Quality Energy Saving
www.anfacoled.com.vn

Please Contact:

